


50Ω-75Ω インピーダンス変換器

10MHz～1000MHz

IMPEDANCE TRANSFORMER

DUH-57

DUH-57は、10MHz～1000MHz帯用 50Ω/75Ω インピーダンス変換器です
高性能デバイスを使用し、高性能、低損失を実現しました

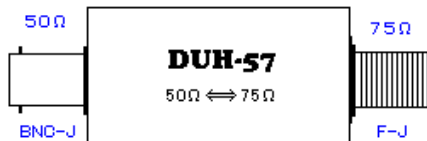

DUH-57

周波数: 10MHz～1000MHz

挿入損失: 10MHz～600MHz 0.5dB 以内

～700MHz=0.7dB

～800MHz=0.8dB

～900MHz=1.1dB

～1000MHz=1.2dB

SWR : 1.2以下

通過電力: 0.25W (MAX)

入出力端子: 50Ω BNC-J型

75Ω F-J型

サイズ: 約30W×20D×18H(mm) (突起物を除く)



有限会社

大進無線

〒410-0022 沼津市大岡 2223-14
TEL 055-925-4961 FAX 055-925-4962

URL <http://www.ddd-daishin.co.jp/>

E-mail info@ddd-daishin.co.jp