



防水防塵ボックス収納タイプ  
**WO-DCF-RF2-QE 完成品** 500W対応 無線機用

コモンモード・チョーク  
 1~50MHZ 50Ω 耐入力 500W PEP


HF帯無線機 ハイパワー500W対応のコモンモード・チョーク完成品です  
 防水防塵ボックスに収納しましたので、アンテナの直下など屋外設置も可能です  
 40φ大型コアをスタックにして、耐熱同軸 2.5D-QEVを使用し、高性能、高耐圧、低価格を実現しました  
 特にHFローバンドの特性が良く 1.9~28MHz帯用におすすめです

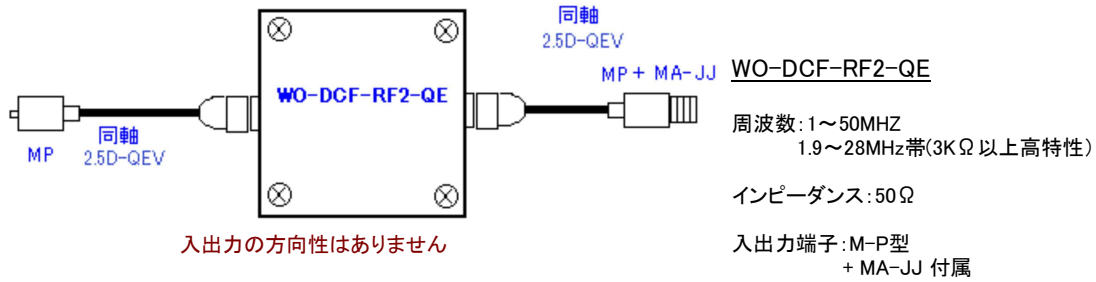

**WO-DCF-RF2-QE**  
 周波数: 1~50MHz  
 1.9~28MHz帯(3KΩ以上高特性)  
 インピーダンス: 50Ω  
 入出力端子: M-P型  
 + MA-JJ 付属

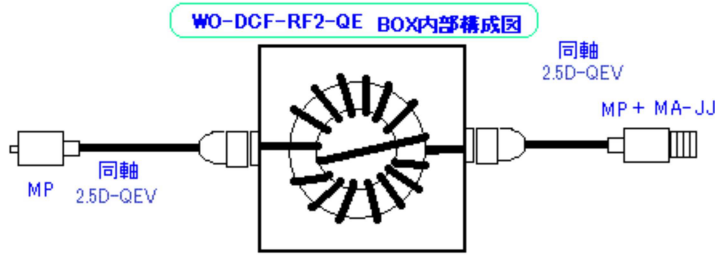

耐入力: 500W PEP(50MHzは360W)  
 防水防塵ボックスサイズ  
 約 80×80×60mm  
 同軸入出力部を除く  
 重さ: 約 360g

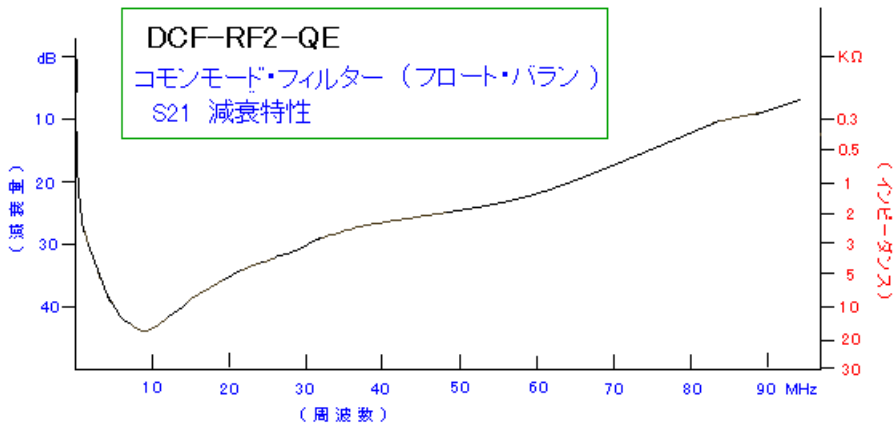

DCF-RF2-QE コモンモード・チョーク 代表特性 50Ω系									
周波数 MHz	0.5	1	1.9	3.5	7	14	21	28	50
減衰量 -dB	15.7	23.4	29.7	34.8	41.5	39.1	33.7	30.2	23.8
インピーダンス kΩ	0.6	1.5	3.0	5.5	11.9	9.0	4.9	3.2	1.5
許容通過電力 連続 W	-	-	890	740	350	290	190	150	120

アマチュア無線の間欠運用での通過電力は、CWで2倍、SSBでは3倍で使用可能と思われます、

