


BCL用、長、中、短波、ワイドBAND受信専用アンプ

DPA-100B 150KHZ~100MHZ


プリセクター内蔵、利得25dB可変型、アンテナ端子M型、DC11~14V動作
AMラジオから FMラジオまで!! サイズ:200W×150D×50H(mm)

DPA-100Bは、BCL長、中、短波、FM帯、受信専用プリアンプです。
高性能デバイスを使用し、高性能、低雑音、低価格を実現しました。
プリセクターが内蔵で、高利得で、他バンドの混信に強いです。

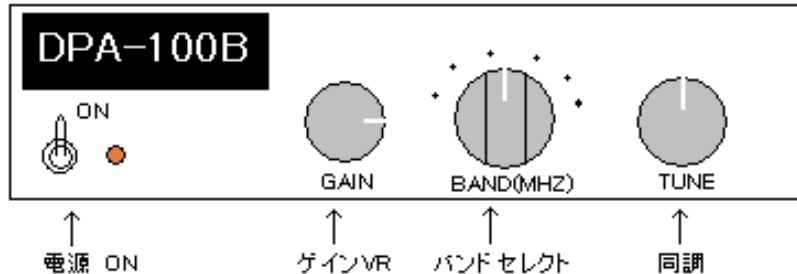

BAND切替:

A=150~500KHZ, B=500KHZ~2MHZ, C=2~10MHZ,
D=10~30MHZ, E=30~70MHZ, F=70~100MHZ,

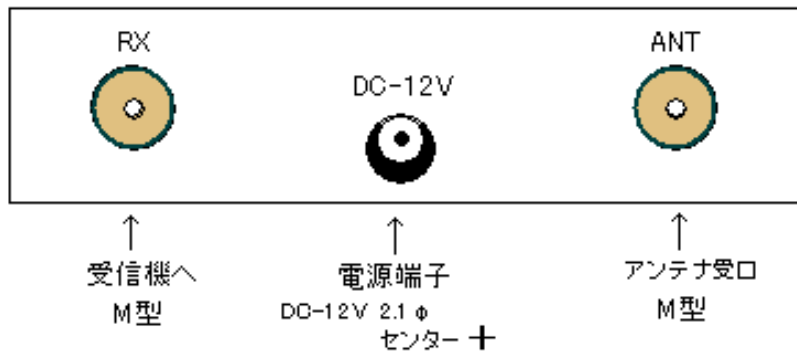

DPA-100B

周波数 150KHZ~100MHZ (6BAND切替)
利得 25dBタイプ可変型
電源 DC11~14V 80mA
サイズ:200W×150D×50H(mm)



別売 DPA用ACアダプター VSM-932 ¥1,500-(税抜)

使用方法

本機と、アンテナ、ならびに、受信機の間を、50Ωの同軸ケーブルで、それぞれ接続します。
電源をONにすると、LEDランプが、点灯して、アンプが動作します。

BANDスイッチで、受信するバンドを選びます。

TUNEで、良好に受信出来るように、同調を取ります。

信号が強すぎる時は、GAIN調整ツマミでレベルを下げます。

電源を切ると、ANTとRXは、スルーとなります、アンプ必要の時に電源ONにします。



有限会社

大進無線

URL <http://www.ddd-daishin.co.jp/>

E-mail info@ddd-daishin.co.jp

〒410-0022 沼津市大岡2223-14

TEL 055-925-4961 FAX 055-925-4962