


**地デジ対応**  
**電波障害対策用パーツ**  
 470MHz ハイパスフィルター

# DTF-470F-HP

DTF-470F-HPは、TV受信機のアンテナ端子に挿入し、妨害波を抑制するハイパスフィルターです  
 DTF-470F-HPは、HFから330MHz帯以上までの、基本波による混変調に効果があります

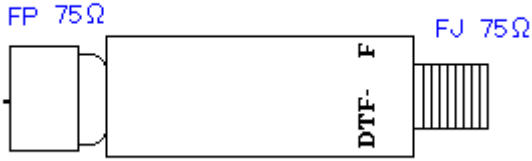


入出力の方向性はありません




## 特性

減衰量	
50MHz以下	- 80dB
145MHz	-55dB
170MHz	-50dB
250MHz	-40dB
330MHz	-30dB
350MHz	-27dB
370MHz	-20dB
430MHz	-7dB
470MHz	-2dB

**DTF-470F-HP**  
 ハイパスフィルター 特性図

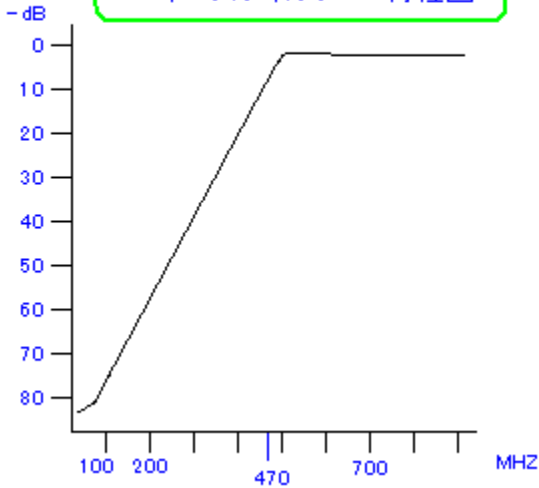

挿入損失.....2dB  
 インピーダンス.....75Ω FP-FJ  
 電圧定在波比.....1.8 以下  
 サイズ... 約 15φ × 55mm 30g

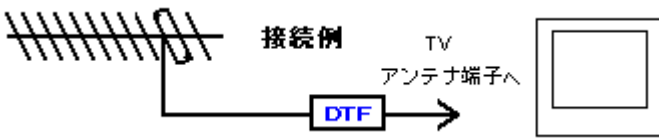

DTF-470F-HPフィルターはTVアンテナ端子に直に  
 または、できるだけ近いところに入れて下さい



TVブースターをご使用の場合はDTF-470F-HPは必ずTVブー  
 スターの入力端子に(アンテナ側)に取り付けて下さい

 有限会社 **大進無線**

〒410-0022 沼津市大岡2223-14  
 TEL 055-925-4961 FAX 055-925-4962

URL <http://www.ddd-daishin.co.jp/>

E-mail [info@ddd-daishin.co.jp](mailto:info@ddd-daishin.co.jp)