

高利得、高出力型、AMラジオ帯用 受信アンプ


DPR-519AM-BNC 500KHZ~1900KHZ

DPR-519AM-BNCは、中波帯、AMラジオ帯用受信専用アンプです

高性能デバイスを使用し、高性能、高利得、高出力、低雑音を実現しました

500KHZ~1900KHZ帯域通過フィルターを内蔵し、帯域外の混信に強く、安定した受信が出来ます

アルミダイキャストケースで、高強度、高特性です

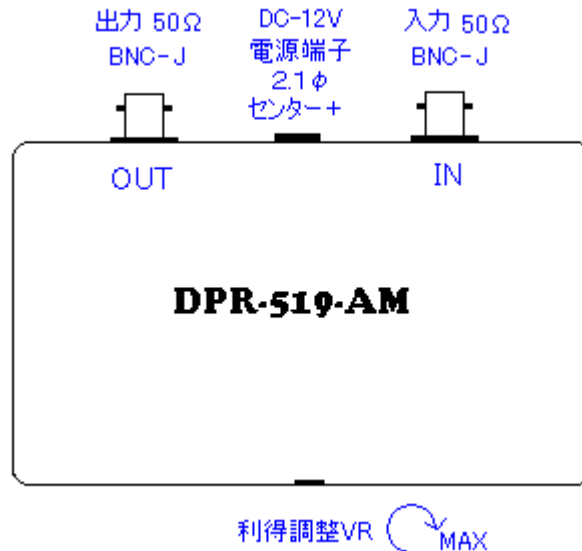

DPR-519AM-BNC

周波数: 500KHZ~1900KHZ

利得: 35dB (10dB~MAX連続可変)

最大出力: 3dBm以上

入出力端子: 50Ω BNC-J型

電源: DC12V 100mA

サイズ: 120W × 85D × 35H(mm)
(突起物を除く)

重量: 約250g



 有限会社 **大進無線**

〒410-0022 沼津市大岡 2223-14
TEL 055-925-4961 FAX 055-925-4962

URL <http://www.ddd-daishin.co.jp/>

E-mail info@ddd-daishin.co.jp