


広帯域、高性能、受信アンプ WIDE AMP

model DPR-10W

50KHz~1000MHz 10dB

DPR-10Wは高性能デバイスを使用し、広帯域、低雑音、低価格を実現しました。受信機のプリアンプ、周波数カウンター等のヘッドアンプ、TV、AM、FMラジオ等のブースターアンプ、等々に、ご使用いただけます。

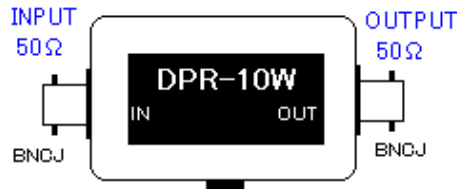

電源端子 DC8~14V
2.1φセンター + -

DPR-10W

周波数: 50KHz~1000MHz
増幅利得: 10dB ±2dB
最大出力: 10dBm (1dBC)
雑音指数: 3~5dB
電源: DC8V~14V
サイズ: 60W・40D・27H mm

INPUT.....入力端子 アンテナを接続します
OUTPUT.....出力端子 受信機等のアンテナ入力端子と接続します
電源端子.....電源入力端子 DC8V~14Vで動作します

付属DCコード



ACアダプターは、
別売VSM-932 ¥1575-

使用方法

本機とアンテナ、並びに受信機等の間に、50Ωの同軸ケーブルで、それぞれ接続し、電源を入れると動作します。



有限会社

大進無線

〒410-0022 沼津市大岡 2223-14
TEL 055-925-4961 FAX 055-925-4962

URL <http://www.ddd-daishin.co.jp/>

E-mail info@ddd-daishin.co.jp