


QRP(小電力)用 終端型高周波電力計
1mW~6W 1.8~1300MHZ

RF Milli Watt Meter **DW-30**

DW-30は、1.8~1300MHZ 1mW~6W QRP(小電力)用 終端型高周波電力計です
高性能デバイスを使用し、広帯域、広範囲、高性能、低価格を実現しました

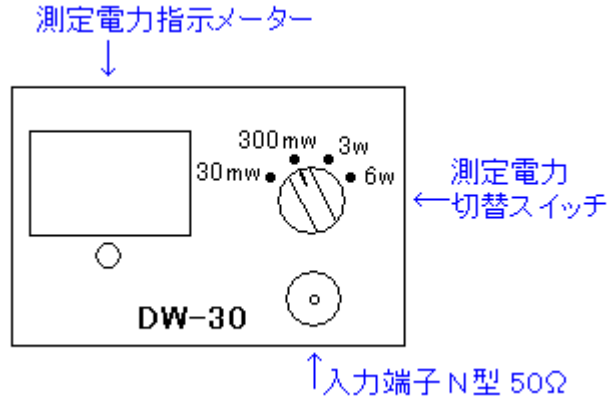

DW-30

周波数範囲: 1.8~1300MHZ

測定電力: 30mW/300mW/3W/6W切替

最大6W3分以内

インピーダンス: 50Ω

VSWR: 1.10以下(~850MHZ)

1.20以下(~1300MHZ)

入力端子: 50Ω N-J型

サイズ: 120×85×35mm

重量: 250g

入力端子に、測定電力をつなぎます
測定電力切替スイッチを、測定電力の大小で選択します
接続ケーブルは良質のものをご使用ください

最大入力時(6W)等は、短時間で温度が上昇します
約3分以内の使用時間で休止し、温度が下がってから再使用して下さい

 有限会社 **大進無線**

〒410-0022 沼津市大岡 2223-14
TEL 055-925-4961 FAX 055-925-4962

URL <http://www.ddd-daishin.co.jp/>

E-mail info@ddd-daishin.co.jp