



DTF-DF-HP

DTF-DF-HPは、470MHz以下を減衰させ、以上を通過させるハイパスフィルターです
TV受信機のアンテナ端子に挿入し、妨害波を抑制するハイパスフィルターです
DTF-DF-HPは、HFから430MHz帯までの、基本波による混変調に効果があります

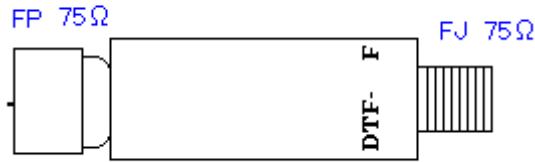


入出力の方向性はありません

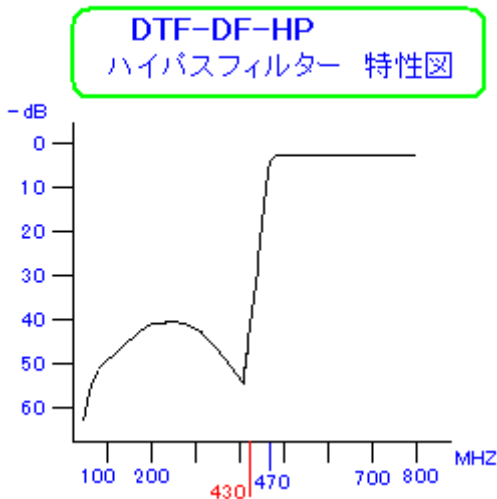

特性

減衰量	
30MHz以下	- 60dB
50MHz	-53dB
145MHz	-43dB
150MHz	-43dB
200MHz	-41dB
250MHz	-40dB
300MHz	-42dB
350MHz	-47dB
420MHz	-54dB
430MHz	-50dB
440MHz	-43dB
450MHz	-25dB
460MHz	-12dB
470MHz	-3dB

挿入損失……………4dB
インピーダンス……75Ω FP-FJ
電圧定在波比……1.8 以下
サイズ… 約 15φ × 55mm 30g

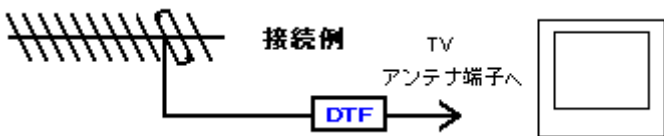

DTF-DF-HPフィルターはTVアンテナ端子に直に
または、できるだけ近いところに入れて下さい



TVブースターをご使用の場合はDTF-DF-HPは必ずTVブースター
の入力端子に(アンテナ側)に取り付けて下さい