


DSH-554

受信アンテナ用 4合成/分配器 ANTENA 4-WAY CONBINER/SPLITTER

周波数帯域: 10MHZ~1000MHZ Frequency Range	50Ω Impedance	BNC型 Connector
	端子間阻止量 Isolation Out-to-Out	電圧定在波比 VSWR
10~300MHZ	<7.5dB	>25dB
300~800MHZ	<8.0dB	>20dB
800MHZ~	<9.0dB	>20dB
		<1.3
		<1.5
		<1.5

DSH-554は、受信用50Ω BNC型 アンテナ4合成、分配器です。
高品質デバイスを使用し、10MHZ~1000MHZで高性能を実現しました。
4合成器、又は、4分配器としてご使用下さい。

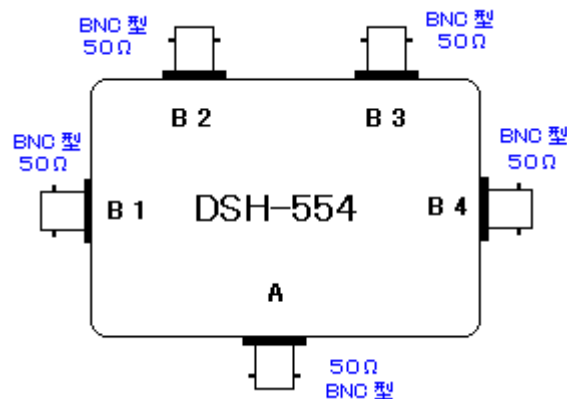


サイズ: 80W × 55D × 30H mm


接続方法

- ★4本のアンテナ(信号)を1台の受信機で使用、又は、
- ★1本のアンテナ(信号)を4台の受信機で使用を可能にします。

4本のアンテナ(信号)を、1台の受信機で

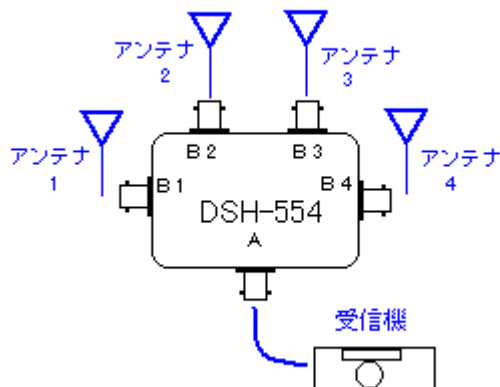

1本のアンテナ(信号)を4台の受信機で

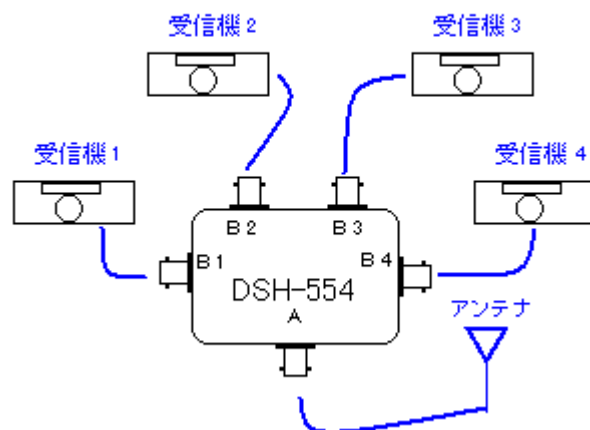

2~3本(又は2~3台)でご使用の場合は、空き端子に50Ωのダミーを接続して下さい

 株式会社 **大進無線**

〒410-0022 沼津市大岡 2223-14
TEL 055-925-4961 FAX 055-925-4962

URL <http://www.ddd-daishin.co.jp/>

E-mail info@ddd-daishin.co.jp